

影印機驅動程式安裝操作手冊

● 適用型號: SHARP MX-3051

● 系統版本:MAC

● 使用單位: ထ 南山人壽

MAC 電腦驅動程式下載&安裝

STEP1. 請至 bit.ly/4128695ns 下載驅動程式

(1) 開啟瀏覽器[Safari],輸入網址 bit.ly/4128695ns。



(2) 依 MAC 作業系統版本,下載驅動程式。



STEP2. 下載驅動程式壓縮檔

(3) 點選[下載]



(4) 點選[仍要下載]




STEP3. 安裝驅動程式

(5) 開啟下載的檔案路徑




(6) 點選[MX-C55], 安裝程式

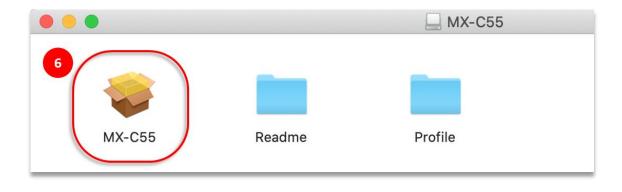


(7) 點選[繼續]




(8) 點選[繼續]

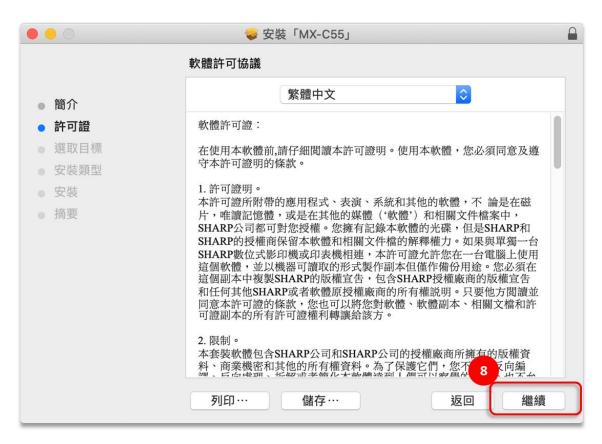

(9) 點選[同意]

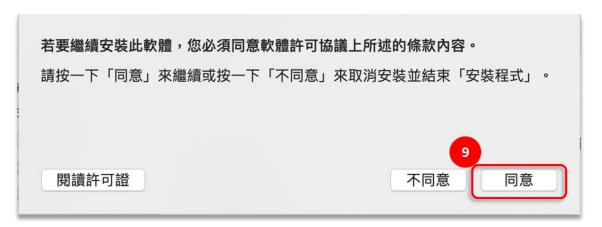

(10) 點選[安裝]

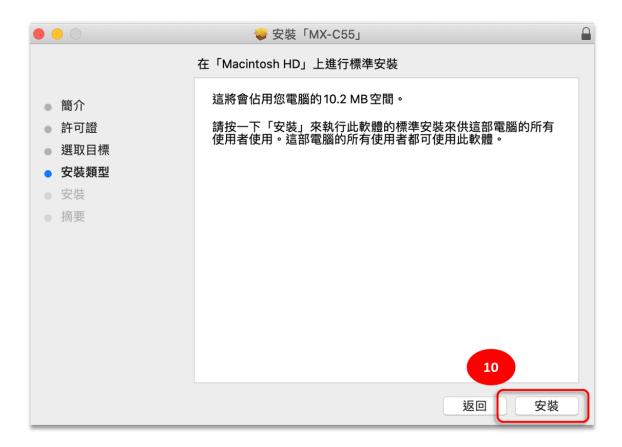

(11) 輸入 MAC 電腦的[使用者名稱]、[密碼]後,點選[安裝軟體]。



(12) 軟體安裝成功後,點選[關閉]。



STEP4. 新增印表機

(13)至[系統偏好設定],點選[印表機與掃描器]。



(14) 點選[+]。



STEP5. 設定印表機 IP 位址

(15)點選[IP]

(16) 在[位址]: 輸入通訊處 IP [172.XX.XX.239]


(17) 在[通訊協定]:點選[行列式印表機服務程式-LPD]

(18) 在[位置]: 點選[選擇軟體]



STEP6. 選取印表機型號

- (19) 點選[SHARP MX-3051 PPD]
- (20) 點選[好]

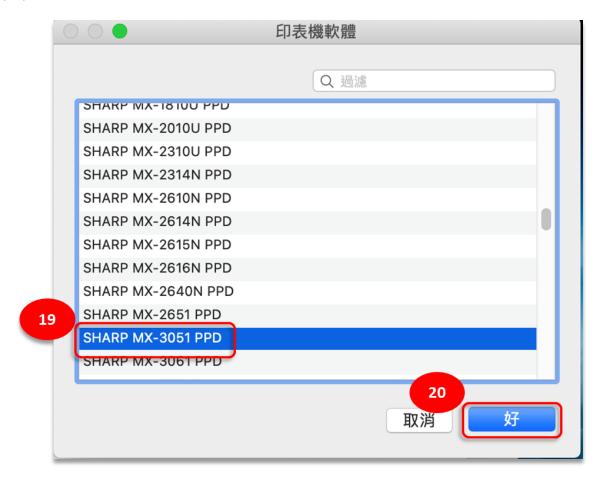

STEP7. 設定印表機列印紙匣

(21) 在[進紙紙匣選項]: 點選[2 紙匣]

(22) 點選[好]



STEP8. 設定印表機的使用者帳號及密碼

(23) 開啟瀏覽器[Safari]



(24) 點選[檔案]

(25) 點選[列印]



(26) 點選[顯示詳細資訊]



(27) 在[Safari]: 點選[工作處理]





(28) 點選[驗證]

(29) 在[用戶驗證]輸入使用者帳號[aXXXXX]和[密碼]




STEP9. 預設為黑白列印

- (30) 點選[影像品質]
- (31) 在[自動]: 點選[黑白]




STEP10. 儲存[使用者帳號及密碼]與[預設黑白]設定

(32) 點選[預設組]:[儲存目前設定為預設組...]

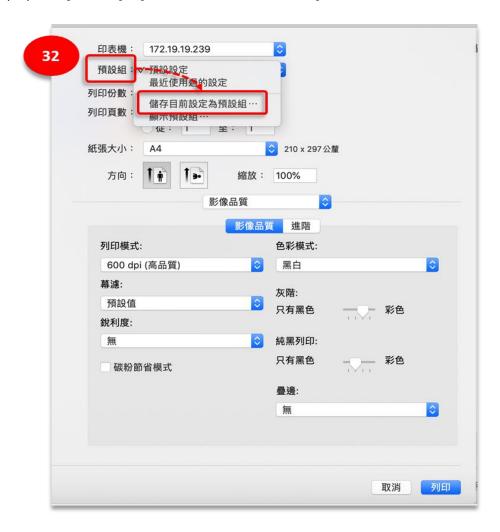

(33) [預設組名稱]更名為"黑白"後,點選[好]

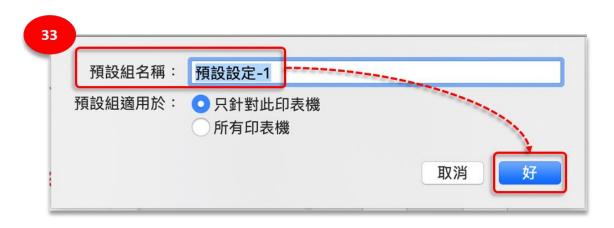

STEP11. 列印設定已完成,請列印測試。

注意:若設定完成仍無法列印,請致電震旦客服中心 4128-695 (手機撥打請加 02)